


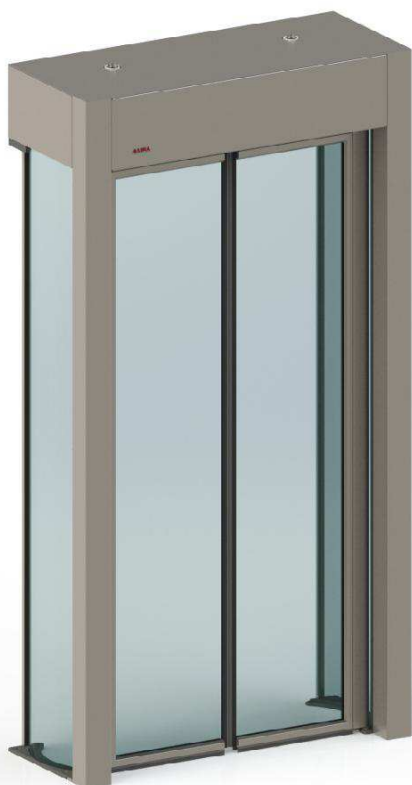

SAS MOTORISE COULISSANT POUR ACCES MULTIFONCTION

RTOSLIDE est une porte multifonction grâce à son fonctionnement caractéristique pivotant, il est possible d'obtenir beaucoup de performances :

- insertion dans des entrées ayant des espaces disponibles extrêmement réduits,
 - respect des normes de passage des personnes handicapées
 - sortie de secours grâce à l'ouverture manuelle de poussée des vantaux et son réarmement automatique (le revérouillage manuel n'est pas nécessaire)
 - excellentes conditions de sécurité physique avec une résistance à l'effraction optimale
- Il s'agit d'un portail réalisé avec des profilés extrêmement fins qui s'appuie sur le sol existant. Élégant et facile à placer, avec de vastes vantaux vitrés, aux montants étudiés pour la fixation aux structures existantes. Il est possible de le réaliser en version démontable peinte en finition gaufrée dans les couleurs de la gamme RAL ou sur demande (finition laquée, revêtement inox, bronze, aluminium, etc.)

EQUIPEMENTS

- Pupitre de commande
- Capteurs d'ouverture des portes
- Clé de première entrée et dernière sortie
- Cellules photo-électriques de sécurité
- Prédiposition pour le contrôle des accès avec lecteurs de badges, lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs de visages, branchements (RS 232 RS 485)

Alimentation : 220V $\pm$ 10%, 50 Hz.

Puissance maximale consommée : 200 W.

Température de fonctionnement :

-10 °C/ 55 °C.

Batteries-tampons : fonctionnement en cas de coupure de secteur.

Moteurs : 2 moteurs 24Vcc pour le coulisement des portes, avec blocage de sécurité à la fermeture. Ouverture par poussée manuelle des deux portes en cas d'urgence avec largeur de 1200 mm.

Logique de priorité : programmable par micro-processeur avec 3 lignes RS232, n.2 RS485.

Sécurité contre les accidents : cellules photo-électriques sur le plafond à l'intérieur et à l'extérieur de la porte et système de contrôle garantissant le réglage des deux moteurs.

Structure

Châssis : profilés en tôle d'acier de 20/10 mm à 40/10 mm.

Zones tampon : verre de la porte feuilleté 11/12 mm, dispositif prévention accident à protection des portes en ouverture en matériel plastique

Finition : peinture gaufrée dans les couleurs RAL, laquée d'après échantillon.

Performances

Type de reset: automatique.

Poids : 400 Kg

SAS MOTORISE COULISSANT
POUR ACCES MULTIFONCTION

Caractéristiques techniques

